

## ファームアップデート実施方法

### ■ ファームアップデートのご注意事項

ファームアップデートを行うと、**本体のデータが消去されてしまいます。**

必要な電話帳データは予め SD カードにバックアップいただきますようお願い致します。

### ■ ご準備いただくもの

- ・ パソコン
- ・ マイクロ SD カード（32GB までの容量のものをご利用ください）

パソコンを使いアップデートファイルをマイクロ SD カードに保存することでファームアップデートを行います。

※Windows10 の場合を解説しております。OS やバージョンにより操作方法が異なる場合がございます。

### ■ ファームアップデートの手順

**【1】** アップデートファイル「update.zip」を PC にダウンロードします。

エクスプローラー内>PC>ダウンロード にアップデートファイル「update.zip」が保存されています。

**【2】** アップデートファイル「update.zip」をマイクロ SD に保存します。

○PC のメモリーカードスロットに SD カードを挿入し保存する場合

- 1) メモリーカードスロットに SD カードを挿入しますと、SDHC(D)として認識されます。
- 2) ダウンロード内にあるアップデートファイル「update.zip」を SDHC(D) にクリック&ドロップで保存を行ってください。

○PC に un.mode 本体を接続し保存する場合

- 1) un.mode 本体にメモリーカードを挿入します。
- 2) 付属の USB ケーブルで un.mode 本体と PC を接続します。
- 3) un.mode 本体が USB マスストレージの画面に切り変わります。  
一番下の「USB ストレージを ON にする」にカーソルを合わせ、決定ボタンを押してください。

4) USBドライブ又はリムーバブルディスクとしてPCに認識されます。  
エクスプローラー>PC>⇒USBドライブ又はリムーバブルディスクとして認識されます。  
この際SDカードだけでなく un.mode 本体も同様に USBドライブ又はリムーバブルディスクとして認識されますので、2つのUSBドライブ又はリムーバブルディスクが表示されます。

USBドライブ (D) 又はリムーバブルディスク (D) がSDカードになります。

- 5) ダウンロード内にあるアップデートファイル「update.zip」を  
USBドライブ又はリムーバブルディスクをクリック&ドロップで保存します。  
これでSDカードにアップデートファイルが保存されました。

### 【3】 un.mode 本体を操作しファームアップデートを行う。

- 1) un.mode 本体にアップデートファイルを保存したSDカードが挿入され、電源を切った状態にします。
- 2) 電源 (POWER) ボタンと音量の上ボタンを同時に押し電源を入れます。
- 3) 起動画面「un.mode」画面が表示されたら、速やかに電源(POWER)ボタンのみを離します。音量の上ボタンは下記画面が出るまで押し続けます。下記画像の画面が表示されたら、UpdateAPP 画面の起動成功です。


#### <UpdateAPP 画面操作方法>

カーソル移動→ 音量の下キー

選択及び実行→ 音量の上キー


※カーソルは音量の下キーで下しか

動きません。カーソルが行き過ぎた場合は一番下まで行くと再度上に戻ります。

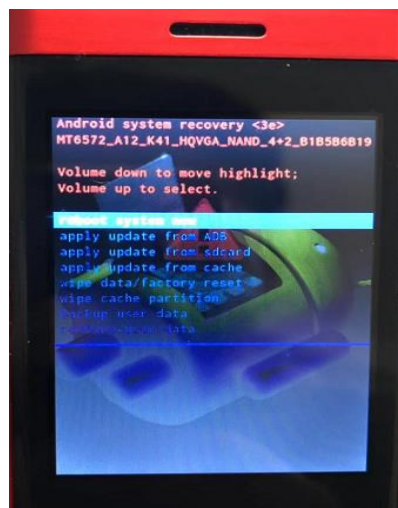


- 4) 音量下キーで上から5番目の「wipe data/factory reset」までカーソルを移動し、音量上キーで実行します。  
この作業を実施すると本体のメモリーが消えてしまいますので、必要な電話帳データは予めSDカードへのバックアップをお願い致します。


- 5) 「NO」が7つ上から続いている画面に移行します。音量下キーで上から8番目の「yes—delate all user data」までカーソルを移動し、音量上キーで実行します。

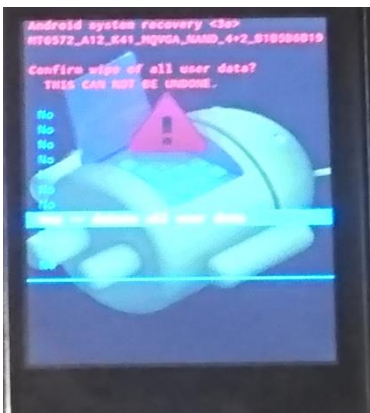

- 6) 上記3)の画面に戻ります。  
再度音量下キーで上から6番目の「wipe cache partition」までカーソルを移動し、音量上キーで実行します。
- 7) 上記3)の画面に戻ります。  
再度音量下キーで上から3番目の「apply update from sdcard」までカーソルを移動し、音量上キーで実行します。

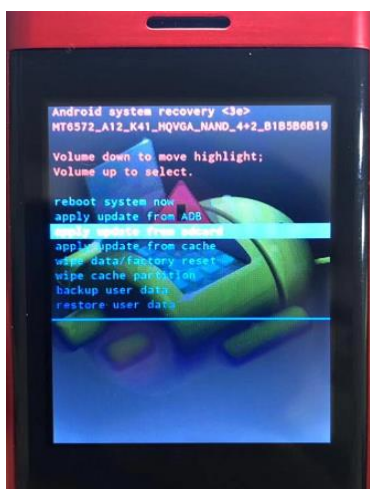

- 8) SD カード内のファイル一覧に移動します。一覧の中からファームアップファイル「update.zip」に音量下キーでカーソルを移動し、音量上キーで実行します。

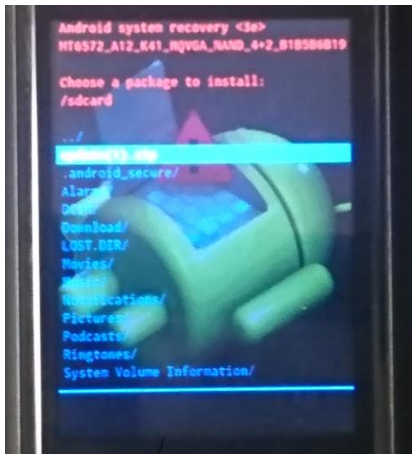

- 9) プログラムが自動的にアップデートを行い下記画面が出たら終了です。



- 10) 「reboot system now」を選択し再起動します。

アラームのインターフェイスが変更されていればファームアップ完了です。

■ 通常画面に戻る、誤って操作をしてしまった場合

- 1) UpdateAPP 画面からは「Reboot system now」を選択することで通常画面に戻ることができます。
- 2) 上記3)の画面で誤って「Apply update from ADB」を選択されると画面が戻りません。一度電池パックをはずし、再度説明書の【3】以降から順に再操作をお願い致します。

以上。